




MACHINES AGRICOLES

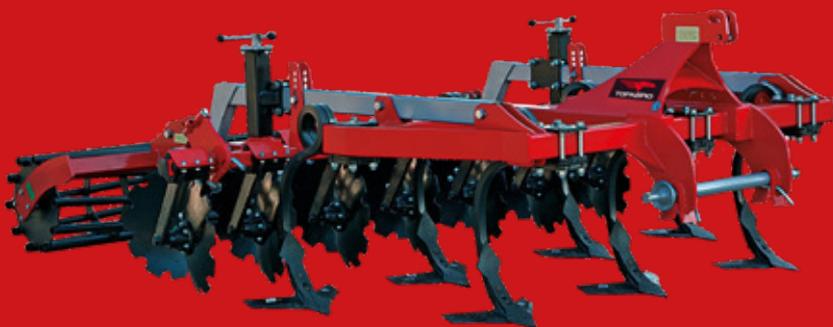

www.topagro.fr

Ades SEM SEMOIR EN LIGNE UNIVERSEL MÉCANIQUE

POUR GRAINES FOURRAGÈRES ET CÉRÉALES
RANGÉE SIMPLE DE DISQUES AVEC RACLEURS. DEUX TRA-
ÇEURS HYDRAULIQUES. RASSETTES DE RECOUVREMENT.
ROUES DE PRESSION. BOÎTE DE VITESSES. ÉCHELLE AVEC
PLATEFORME DE CHARGEMENT.



ADES SEM / MONO DISQUE

	Sans trémie engrais		Avec trémie engrais		Sans trémie engrais		Avec trémie engrais	
LARGEUR (M)	2,5		3,0		3,5		4,0	
POIDS (KG)	860	960	980	1060	1180	1250	1250	1350
NOMBRE DE LIGNES	20		24		28		32	
DIMENSIONS ROUES	6.00/16		6.00/16		10.75/15.3		10.75/15.3	
PRIX TARIF	13927€	15782€	15943€	18061€	19122€	19629€	21939€	24661€
CODE	011A	011B	012A	012B	013A	013B	014A	014B



OPTIONS		CODE
EFFACEUR TRACE PNEU	213€	P1
TRAMLINE ELECTRONIQUE - VERSION COMPLÈTE	1803€	P2
TRAMLINE ELECTRONIQUE - VERSION DE BASE	583€	P3



BullCombi CS DÉCHAUMEUR À DISQUES + PORTE SEMOIR

Relevage du semoir
par vérin hydraulique

Position route
Position travail

Réglage de précision
(rectification par usinage)

Option
Packer

Jambes
renforcées

Châssis robuste en poutres
tubulaires mécano-soudées

1 déflecteur
anti-projection
par rangée



Option paliers autolubrifiants



Moyeux standards avec graisseurs



Disques trempés Jambes renforcées

DEUX RANGÉES DE DISQUES AVEC 4 AMORTISSEURS CAOUTCHOUC PAR JAMBE, ESPACEMENT ENTRE LES RANGÉES DE DISQUES : 75 CM. DÉFLECTEURS ANTI-PROJECTION SUR CHAQUE RANGÉE DE DISQUES. ROULEAU ARRIÈRE EN STANDARD AVEC TUBES OU FERS PLATS Ø 500 MM (RÉGLAGE MANUEL). HYDROPACK POUR ATTELAGE D'UN SEMOIR À L'ARRIÈRE. PEINTURE ÉPOXY POUFRE.

BULLCOMBI CS

	2,50		2,70		3,00		4,00	
LARGEUR (EN M)	2,50		2,70		3,00		4,00	
POIDS (EN KG)	1100		1220		1360		1840	
NOMBRE DE DISQUES	18		20		24		32	
PUISSANCE REQUISE	60÷90		80÷120		90÷130		120÷180	
Ø DES DISQUES (EN MM)	510	560	510	560	510	560	560	560
PRIX TARIF	7672€	8101€	7837€	8255€	8420€	8838€	11709€	
CODE	021A	021B	022A	022B	023A	023B	024	

OPTIONS CHANGEMENT DE ROULEAU ARRIÈRE / ET AUTRES OPTIONS

				CODE
ROULEAU DISQUES CRACKER	2625€		3498€	P1
ROULEAU PACKER Ø500 / Ø600	678€ / 1696€		906€ / 2268€	P2
ROULEAU CROSSKILL Ø500	2724€		3287€	P3
ROULEAU CAOUTCHOUC Ø500	2211€		3584€	P4
ROULEAU ANNULAIRES	794€		1245€	P5
ROULEAU EN ANGLE Ø500 / Ø600	1591€ / 2068€		2309€ / 2730€	P6
ROULEAU TUBULAIRES Ø600	508€		847€	P7
ROULEAU T-BARRE Ø500	2042€		2724€	P8
ROULEAU U-BARRE Ø500	2042€		2724€	P9
RÉGLAGE HYDRAULIQUE ROULEAU ARRIÈRE	455€		847€	P10
DISQUES Ø610 (PALIERS AUTOLUBRIFIANTS OBLIGATOIRES)	1124€	1245€	1500€	P11
PALIERS AUTOLUBRIFIANTS	31€/PIÈCE			P12
2E VÉRIN RELEVAGE SEMOIR	196€			P13
STABILISATEUR SEMOIR (LONGUE DISTANCE)	196€			P14
ÉCLAIRAGE	286€			P15

BullCombi CS full

COMBINÉ À DISQUES SEMI PORTÉ + PORTE SEMOIR

DISQUES 560 / AVEC ROULEAU PNEUMATIQUE / VERSION SEMI-PORTÉE
/+ HYDROPACK /+ TIMON

Châssis robuste en poutres
tubulaires mécano-soudées



Jambes
renforcées

1 déflecteur
anti-projection par rangée

BULLCOMBI CS FULL		
LARGEUR (EN M)	3,00	3,00
POIDS (EN KG)	2200	2200
NOMBRE DE DISQUES	24	24
NOMBRE DE ROUES	10	12 (ROUES PLATES)
PUISSANCE REQUISE	90÷110	90÷110
Ø DES DISQUES (EN MM)	560	560
PRIX TARIF	15146€	16737€
CODE	031	032



Option paliers autolubrifiants



Disques trempés Jambes renforcées

Moyeux standards avec graisseurs



BullHarr 75

DÉCHAUMEUR À DISQUES POUR LA CULTURE & LE CHAUME 75

SEMOIRS PNEUMATIQUES
DELIMBE COMPATIBLES



Position route
Position travail

DEUX RANGÉES DE DISQUES AVEC 4 AMORTISSEURS CAOUTCHOUC PAR JAMBE, ESPACEMENT ENTRE LES RANGÉES DE DISQUES : 75 CM. DÉFLECTEURS ANTI-PROJECTION SUR CHAQUE RANGÉE DE DISQUES. ROULEAU ARRIÈRE EN STANDARD AVEC TUBES OU FERS PLATS Ø 500 MM (RÉGLAGE MANUEL). PEINTURE ÉPOXY POUFRE.

Châssis robuste en poutres tubulaires
mécano-soudées

Réglage de précision
(rectification par usinage)



Option
Packer

Jambes
renforcées

1 déflecteur anti-projection
par rangée



Option paliers autolubrifiants



Moyeux standards avec graisseurs



Disques trempés Jambes renforcées

BULLCOMBI S							
LARGEUR (EN M)	2,50		2,70		3,00		4,00
POIDS (EN KG)	1030		1150		1290		1770
NOMBRE DE DISQUES	18		20		24		32
PUISSANCE REQUISE	60÷90		80÷120		90÷130		120÷180
Ø DES DISQUES (EN MM)	510	560	510	560	510	560	560
PRIX TARIF	6825€	7144€	7089€	7459€	7565€	8043€	10273€
CODE	041A	041B	042A	042B	043A	043B	044

OPTIONS CHANGEMENT DE ROULEAU ARRIÈRE / ET AUTRES OPTIONS				CODE
ROULEAU DISQUES CRACKER	2625€		3498€	P1
ROULEAU PACKER Ø500 / Ø600	678€ / 1696€		906€ / 2268€	P2
ROULEAU CROSSKILL Ø500	2724€		3287€	P3
ROULEAU CAOUTCHOUC Ø500	2211€		3584€	P4
ROULEAU ANNULAIRES	794€		1245€	P5
ROULEAU EN ANGLE Ø500 / Ø600	1591€ / 2068€		2299€ / 2730€	P6
ROULEAU TUBULAIRES Ø600	508€		847€	P7
ROULEAU T-BARRE Ø500	2042€		2724€	P8
ROULEAU U-BARRE Ø500	2042€		2724€	P9
RÉGLAGE HYDRAULIQUE ROULEAU ARRIÈRE	455€		847€	P10
DISQUES Ø610 (PALIERS AUTOLUBRIFIANTS OBLIGATOIRES)	1124€	1245€	1500€	1998€
PALIERS AUTOLUBRIFIANTS	31€/PIÈCE			P12
ÉCLAIRAGE	286€			P13

BullHarr CC

DÉCHAUMEUR À DISQUES POUR LA CULTURE ET LE CHAUME 85

SEMOIRS PNEUMATIQUES DELIMBE COMPATIBLES

Réglage de précision
(rectification par usinage)

Châssis robuste en poutres tubulaires mécano-soudées

Option rangée de peignes

1 déflecteur anti-projection par rangée

Jambes renforcées

Position route
Position travail

DEUX RANGÉES DE DISQUES AVEC 4 AMORTISSEURS CAOUTCHOUC PAR JAMBE. ESPACEMENT ENTRE LES RANGÉES DE DISQUES : 85 CM. DÉFLECTEURS ANTI-PROJECTION SUR CHAQUE RANGÉE DE DISQUES. DISQUES Ø 560MM. ROULEAU ARRIÈRE EN STANDARD AVEC TUBES OU FERS PLATS Ø 500 MM (RÉGLAGE MANUEL). PEINTURE ÉPOXY POUDRE.

BULLHARR CC					
LARGEUR (EN M)	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00
POIDS (EN KG)	1150	1250	1380	1400	1900
NOMBRE DE DISQUES	18	20	24	28	32
PUISSANCE REQUISE	60÷90	75÷110	80÷110	90÷120	100÷130
PRIX TARIF	7303€	7831€	8310€	9586€	10901€
CODE	051	052	053	054	055

OPTIONS CHANGEMENT DE ROULEAU ARRIÈRE / ET AUTRES OPTIONS					CODE
ROULEAU DISQUES CRACKER	2625€	3058€	3498€		P1
ROULEAU PACKER Ø500 / Ø600	678€ / 1696€	794€ / 2268€	906€ / 2268€		P2
ROULEAU CROSSKILL Ø500	2724€	3005€	3287€		P3
ROULEAU CAOUTCHOUC Ø500	2211€	3153€	3584€		P4
ROULEAU ANNULAIRES	794€	847€	1245€		P5
ROULEAU EN ANGLE Ø500 / Ø600	1591€ / 2068€	1813€ / 2358€	2099€ / 2732€		P6
ROULEAU TUBULAIRES Ø600	508€	508€	847€		P7
ROULEAU T-BARRE Ø500	2042€	2380€	2724€		P8
ROULEAU U-BARRE Ø500	2042€	2380€	2724€		P9
RÉGLAGE HYDRAULIQUE ROULEAU ARRIÈRE	455€			847€	P10
DISQUES Ø610 (PALIERS AUTOLUBRIFIANTS OBLIGATOIRES)	1124€	1245€	1500€	1749€	1998€
PALIER AUTOLUBRIFIANTS	31€/PIÈCE				P12
RANGÉE DE PEIGNES	794€	937€	937€		P13
ÉCLAIRAGE	286€				P14

Disques trempés Jambes renforcées

Moyeux standards avec graisseurs

Option Moyeux autolubrifiants

BullHarr CC Hy

DÉCHAUMEUR À DISQUES POUR LA CULTURE & LE CHAUME / PLIABLE HYDRAULIQUEMENT

Réglage de précision
(rectification par usinage)

1 déflecteur anti-projection par rangée

Jambes renforcées

Châssis robuste en poutres tubulaires mécano-soudées

SEMOIRS PNEUMATIQUES DELIMBE COMPATIBLES

DEUX RANGÉES DE DISQUES AVEC 4 AMORTISSEURS CAOUTCHOUC PAR JAMBE, ESPACEMENT ENTRE LES RANGÉES DE DISQUES : 85-90 CM. DISQUES Ø 560MM. DÉFLECTEURS ANTI-PROJECTION SUR CHAQUE RANGÉE DE DISQUES. ROULEAU ARRIÈRE EN STANDARD AVEC TUBES OU FERS PLATS Ø 500 MM (RÉGLAGE MANUEL). PEINTURE ÉPOXY POUDRE.

BULLARR CC HY					
LARGEUR (EN M)	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
POIDS (EN KG)	2180	2480	2940	3420	5500
NOMBRE DE DISQUES	32	36	40	48	68
PUISSANCE REQUISE	100÷130	110÷150	145÷180	180÷220	>240
PRIX TARIF	13980€	15790€	17797€	21147€	51947€
CODE	061	062	063	064	065

OPTIONS CHANGEMENT DE ROULEAU ARRIÈRE / ET AUTRES OPTIONS					CODE
ROULEAU PACKER Ø500	1135€				P1
ROULEAU PACKER Ø600	2268€	2539€	2895€	3467€	3828€
ROULEAU CROSSKILL Ø500	3287€	3573€	3859€	4426€	4877€
ROULEAU CAOUTCHOUC Ø500	3584€	4028€	4479€	5476€	6043€
ROULEAU ANNULAIRES Ø500	1245€	1558€	1813€	2185€	2411€
ROULEAU EN ANGLE Ø500 / Ø600	2099€ / 2730€	2385€ / 3102€	2640€ / 3122€	3175€ / 4129€	3516€ / 4569€
ROULEAU TUBULAIRES Ø600	847€	1023€	1245€	1474€	1621€
ROULEAU T-BARRE Ø500	2724€	3065€	3403€	4081€	5445€
ROULEAU U-BARRE Ø500	2724€	3065€	3403€	4081€	5445€
ROULEAU DISQUES CRACKER	3498€	3938€	4374€	5258€	6998€
DISQUES Ø610 (PALIERS AUTOLUBRIFIANTS OBLIGATOIRES)	1998€	2268€	2550€	2836€	(INCLUS)
MOYEURS AUTOLUBRIFIANTS	31€/PIÈCE				P12
RANGÉE DE PEIGNES	937€	1621€	2057€		2268€
RÉGLAGE HYDRAULIQUE ROULEAU ARRIÈRE	1531€				1696€
ÉCLAIRAGE	286€				P15



OPTIONS SEMI PORTÉE			CODE
CHÂSSIS ARRIÈRE 1 ESSIEU 2 ROUES + TIMON	5445€		P16
CHÂSSIS ARRIÈRE 1 ESSIEU 2 ROUES + TIMON + HYDROPACK ATTELAGE SEMOIR	7458€		P17
ROUES Ø 500	1060€		P18
FREINS HYDRAULIQUES	2385€		P19
FREINS PNEUMATIQUES	3434€		P20

Option Moyeux autolubrifiants



Disques trempés Jambes renforcées



Moyeux standards avec graisseurs



Position route
Position travail


Mino DS DÉCHAUMEUR À DENTS

SEMOIRS PNEUMATIQUES DELIMBE COMPATIBLES

Position route
Position travail

Châssis robuste en poutres
tubulaires mécano-soudées

Réglage de précision
(rectification par usinage)

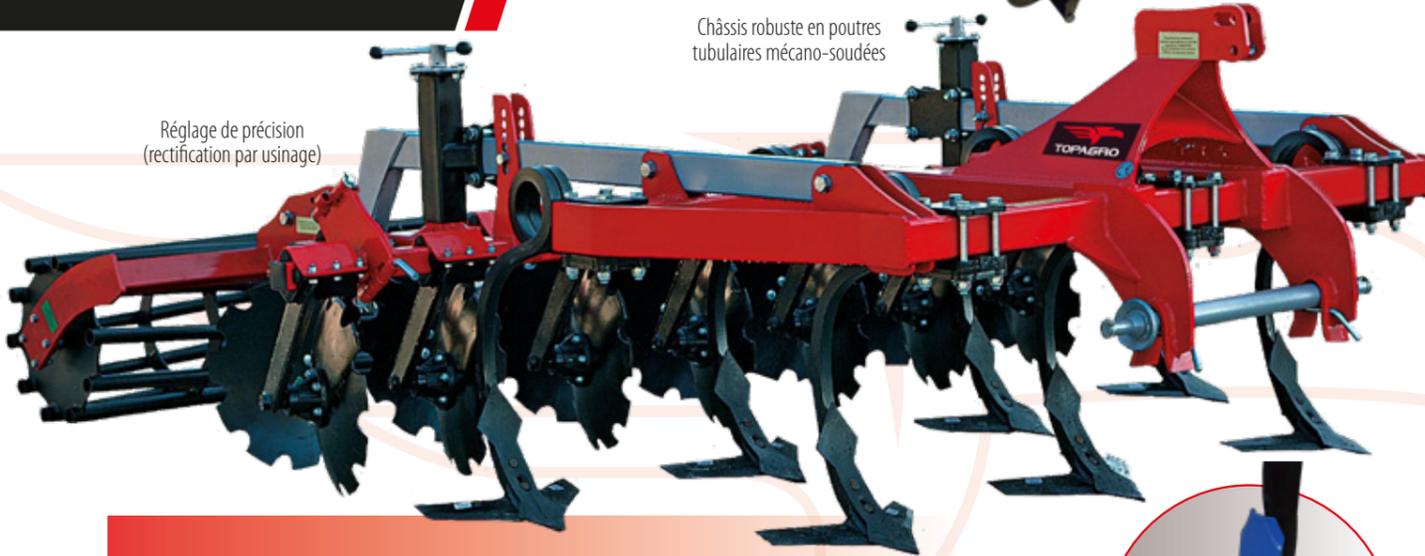

DEUX RANGÉES DE DENTS (RESSORTS). UNE RANGÉE DE DISQUES RECOUVREURS. UN ROULEAU TUBULAIRE Ø 500. PROTECTION À VIS SANS FIN. PEINTURE ÉPOXY POUVRE AU FOUR.

MINO DS				
LARGEUR (EN M)	1,80	2,20	2,60	3,00
POIDS (EN KG)	760	860	940	1020
NOMBRE DE DENTS	4	5	6	7
NOMBRE DE DISQUES/MOYEUX SUR 1 RANGÉE	5	6	7	8
NOMBRE DE DISQUES/MOYEUX SUR 2 RANGÉES	8	10	12	14
PUISSANCE REQUISE	60÷80	80÷100	90÷110	120÷140
PRIX TARIF	4225€	4703€	5605€	5974€
CODE	071	072	073	074

OPTIONS MINO DS				CODE	
DOUBLE RANGÉE DE DISQUES	1135€			P1	
PROTECTION BOULON RUPTURE	TYPE LEMKEN (MOINS-VALUE) -169€			P2	
	TYPE VOGEL & NOOT MOINS-VALUE -339€			P3	
PROTECTION NON STOP (AMORTISSEURS) TYPE LEMKEN	1929€	2042€	2158€	2328€	P4
PROTECTION NON STOP (AMORTISSEURS) TYPE VOGEL & NOOT	1591€	1696€	1696€	1855€	P5
MOYEUX AUTOLUBRIFIANTS	31€			P6	



Type LEMKEN




Amortisseurs non stop



Moyeux standards avec graisseurs



Option Moyeux autolubrifiants

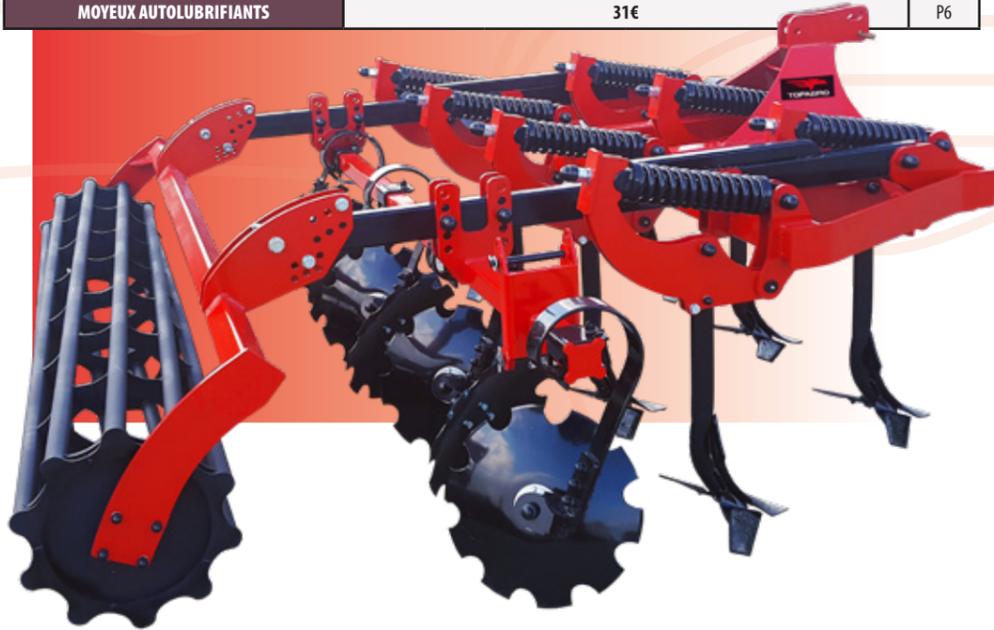


Mino SL DÉCHAUMEUR À DENTS SANS LABOUR

SEMOIRS PNEUMATIQUES DELIMBE COMPATIBLES

Position route
Position travail

Châssis robuste en poutres tubulaires
mécano-soudées

Réglage de précision
(rectification par usinage)

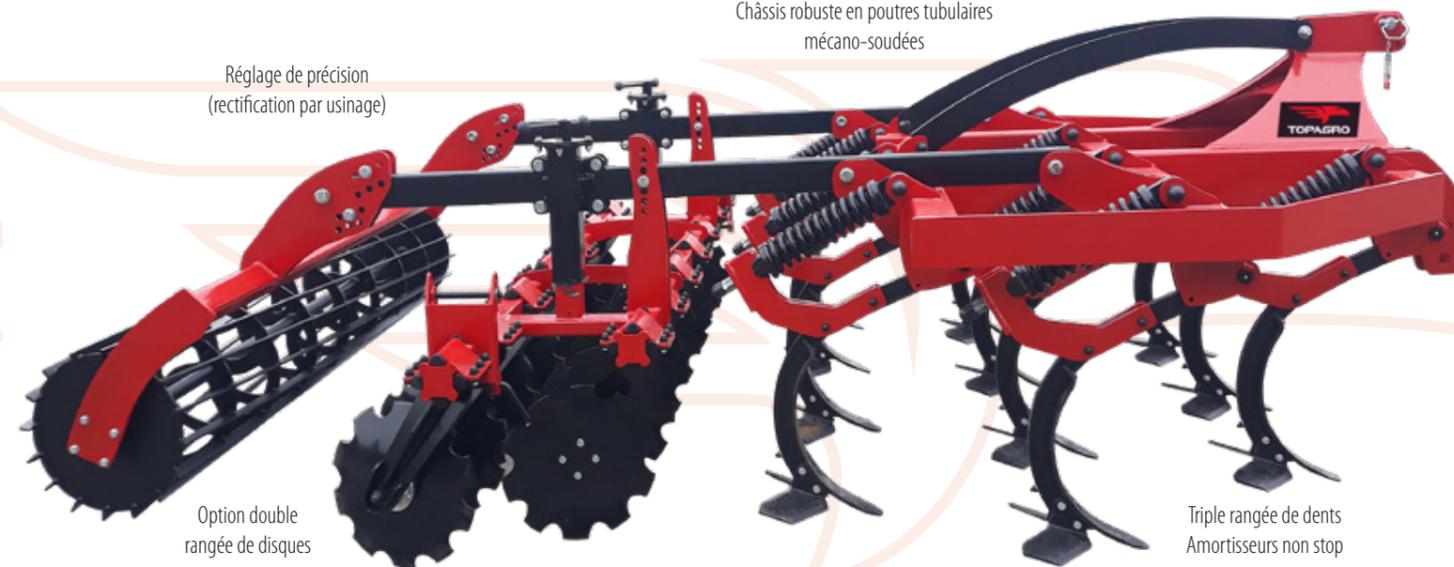

Option double
rangée de disques

Triple rangée de dents
Amortisseurs non stop

AMORTISSEURS NON STOP. TROIS RANGÉES DE DENTS. UNE RANGÉE DE DISQUES RECOUVREURS. UN ROULEAU ARRIÈRE TUBULAIRE OU À FERS PLATS Ø 500 MM.

MINO SL			
LARGEUR (EN M)	2,60	3,00	4,00
POIDS (EN KG)	1200	1500	2000
NOMBRE DE DENTS	9	11	15
NOMBRE DE DISQUES/MOYEUX SUR 1 RANGÉE	8	8	10
NOMBRE DE DISQUES/MOYEUX SUR 2 RANGÉES	12	14	16
PUISSANCE REQUISE	100÷120	110÷130	140÷170
PRIX TARIF	9314€	10799€	14140€
CODE	081	082	083

OPTIONS MINO SL			CODE	
ROULEAU DISQUES CRACKER	2625€	3498€	P1	
ROULEAU PACKER Ø500 / Ø600	678€ / 1696€	906€ / 2268€	P2	
ROULEAU CROSSKILL Ø500	2724€	3287€	P3	
ROULEAU CAOUTCHOUC	2211€	3584€	P4	
ROULEAU ANNULAIRE Ø500	794€	1245€	P5	
ROULEAU EN ANGLE Ø500 / Ø600	1591€ / 2068€	2099€ / 2730€	P6	
ROULEAU TUBULAIRE Ø600	508€	847€	P7	
ROULEAU T BARRE Ø500	2042€	2724€	P8	
ROULEAU U BARRE Ø500	2042€	2724€	P9	
RÉGLAGE HYDRAULIQUE ROULEAU ARRIÈRE	455€	847€	P10	
PROTECTION BOULON RUPTURE (MOINS-VALUE)	-477€	-583€	-794€	P11
DOUBLE RANGÉE DE DISQUES	1135€		P12	
MOYEUX AUTOLUBRIFIANTS	31€ / PIÈCE		P13	
ÉCLAIRAGE	286€		P14	



Option Moyeux autolubrifiants

Vibro CS

VIBROULTEUR POUR LA CULTURE & LE SEMIS

Châssis robuste en poutres tubulaires mécano-soudées

Réglage de précision (rectification par usinage)

Position route
Position travail

Option Packer

DEUX RANGÉES DE DENTS. HYDROPACK POUR ATTELAGE D'UN SEMOIR À L'ARRIÈRE AVEC DEUX VÉRINS. ROULEAU ARRIÈRE TUBULAIRE. ROULEAU AVANT FERS PLATS. PEINTURE ÉPOXY POUVRE AU FOUR.

VIBRO CS			
LARGEUR (EN M)	2,50	2,70	3,00
POIDS (EN KG)	740	800	860
NOMBRE DE DENTS	18	20	22
PUISSANCE REQUISE	70÷90	90÷100	90÷110
PRIX TARIF	5339€	5391€	5580€
CODE	091	092	093

OPTIONS VIBRO CS		CODE
3 ^e RANGÉE DE DENTS	196€	P1
ROULEAU DISQUES CRACKER	2625€	P2
ROULEAU PACKER Ø500 / Ø600	678€ / 1696€	P3
ROULEAU CROSSKILL Ø500	2724€	P4
ROULEAU ANNULAIRE Ø500	794€	P5
ROULEAU EN ANGLE Ø500 / Ø600	1591€ / 2068€	P6
ROULEAU TUBULAIRE Ø500	508€	P7
ROULEAU T BARRE Ø500	2042€	P8
ROULEAU U BARRE Ø500	2042€	P9
STABILISATEUR SEMOIR (LONGUE DISTANCE)	196€	P10
ÉCLAIRAGE	286€	P11



Moyeux standards avec graisseurs



Option Moyeux autolubrifiants

VIBRO CS H

CULTIVATEUR



ROULEAU FER PLATS À L'AVANT, QUATRE RANGÉES DE DENTS 32X12 ET DEUX RANGÉES DE ROULEAUX FERS PLATS OU FERS PLATS DENTÉS. EFFACEURS TRACES DE ROUES

VIBRO CS H				
LARGEUR (EN M)	3,60	4,20	5,00	5,60
POIDS (EN KG)	1550	1680	1820	1980
NOMBRE DE DENTS	36	42	50	56
PUISSANCE REQUISE	85÷95	95÷115	110÷140	120÷160
PRIX TARIF	7089€	7459€	10906€	11610€
CODE	101	102	103	104

OPTIONS VIBRO CS H			CODE
2E ERADICATOR	185€	(INCLUS)	P1
ÉCLAIRAGE	286€		P2



Argos CR CHARRUE RÉVERSIBLE




CHARRUE RÉVERSIBLE
PROTECTION MÉCANIQUE

ARGOS CR			
NOMBRE DE CORPS	2+1 (3)	3+1 (4)	4+1 (5)
POIDS (EN KG)	800	1000	1200
PUISSANCE REQUISE	~75	~95	~115
PRIX TARIF	10322€	11595€	13714€
CODE	111	112	113

ESPACEMENT ENTRE CORPS 85 CM. DÉGAGEMENT SOUS CHÂSSIS 78 CM. LARGEUR DE TRAVAIL DES CORPS [CM] 28-32-36-40-44. LAME, SOCS & PIÈCES D'USURE DE TYPE KVERNELAND. ROUE DE JAUGEAGE. SOC AVEC POINTE. PEINTURE ÉPOXY POUFRE.

Argos CR non-stop CHARRUE RÉVERSIBLE

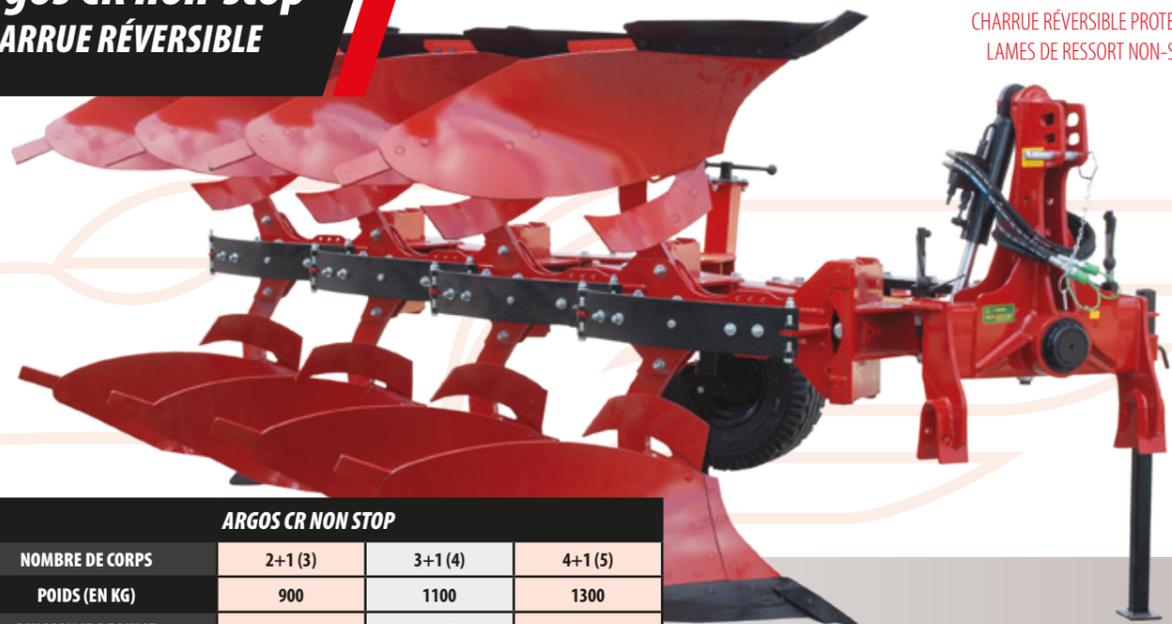

CHARRUE RÉVERSIBLE PROTECTION
LAMES DE RESSORT NON-STOP

ARGOS CR NON STOP			
NOMBRE DE CORPS	2+1 (3)	3+1 (4)	4+1 (5)
POIDS (EN KG)	900	1100	1300
PUISSANCE REQUISE	~75	~95	~115
PRIX TARIF	11701€	13556€	15554€
CODE	121	122	123

ESPACEMENT ENTRE CORPS 85 CM, HAUTEUR DE CHÂSSIS DE 80 CM, LARGEUR DE TRAVAIL DU CORPS [CM] 28-32-36-40-44. LAME, SOCS ET PIÈCES D'USURE DE TYPE KVERNELAND. ROUE DE CONTRÔLE. SOC AVEC POINTE.

OPTIONS ARGOS CR			CODE
BLOC HYDRAULIQUE À MÉMOIRE DE POSITION	1023€		P1
RACLEURS	1531€		P2
DISQUE DE GUIDAGE	651€		P3

Argos SL CHARRUE PORTÉE SIMPLE



La charrue possède une protection par ressorts ce qui permet de mener les travaux dans toutes les conditions.

RÉGLAGE DE LA LARGEUR PAR VIS
3 SOCS 0,85 M / 1,25 M,
4 SOCS 1,2 M / 1,7 M,
5 SOCS 1,55 M / 2,35 M.
DÉGAGEMENT SOUS LE CADRE 75 CM, ESPACEMENT ENTRE LES CORPS 85 OU 94 CM. ÉLÉMENTS DE TRAVAIL DE TYPE KVERNELAND.

ARGO SL CHARRUE			
NOMBRE DE CORPS	3	4	5
POIDS (EN KG)	850	950	1050
PUISSANCE REQUISE	80÷100	90÷120	110÷150
PRIX TARIF	7617€	9905€	12182€
CODE	131	131	131

Dcomp DÉCOMPACTEUR



Pour travail profond (65cm)
implantation d'arbres,
vignes, cultures saisonnières

PROTECTION HYDRAULIQUE OU BOULONS (VIS).
DENTS AVEC DES ÉLÉMENTS DE TRAVAIL REMPLAÇABLES.
PROFONDEUR DE TRAVAIL DU ROULEAU RÉGLABLE.
2 RANGÉES DE SABOTS.
ENSEMBLE DE ROULEAUX À PICOTS.

DCOMP		
LARGEUR (EN M)	2,50	3,00
POIDS (EN KG)	2500	2950
NOMBRE DE DENTS	5	7
PUISSANCE REQUISE	160÷200	200÷250
PRIX TARIF (PROTECTION HYDRAULIQUE)	17850€	21242€
CODE	141	142
PRIX TARIF (PROTECTION PAR VIS)	12178€	14459€
CODE	143	144

PROTECTION MÉCANIQUE
OU NON-STOP



ARGOS SC			
LARGEUR (EN M)	3,0	3,00	4,00
POIDS (EN KG)	1150	1350	1550
NOMBRE DE DISQUES	4	6	8
PUISSANCE REQUISE	130÷150	150÷170	160÷190
PRIX TARIF	7089€	7947€	10792€
CODE	151	152	153

OPTIONS ARGOS SC				CODE
PROTECTION NON STOP (AMORTISSEURS)	1696€	1989€	2268€	P1
DOUBLE RANGÉE DE DISQUES	1696€		2268€	P2
ROULEAU TUBULAIRES	1135€		2015€	P3
ROULEAU DISQUES CRACKER	2625€		3498€	P4
ROULEAU PACKER Ø500 / Ø600	2550€ / 3403€		3685€ / 3971€	P5
ROULEAU CROSSKILL Ø500	2724€		3117€	P6
ROULEAU ANNULAIRES Ø500	1696€		2268€	P7
ROULEAU EN ANGLE Ø500 / Ø600	2836€ / 3689€		3117€ / 4055€	P8
ROULEAU TUBULAIRES Ø600	1415€		2550€	P9
ROULEAU T-BARRE Ø500	2042€		2724€	P10
ROULEAU U-BARRE Ø500	2042€		2724€	P11
ÉCLAIRAGE		286€		P12

PROTECTION BOULON RUPTURE.
ÉCARTEMENT RÉGLABLE 56 CM.
HAUTEUR SOUS CHÂSSIS 90 CM,
QUATRE ROUES 175/70/R13.
SOCS ET POINTES REMPLAÇABLE.
DOUBLE MÉCANISME INDÉPENDANT
SUR LES SUPPORTS DE ROUE POUR UN
RÉGLAGE DE PROFONDEUR ET
UN FONCTIONNEMENT STABLE

NOS DIFFÉRENTS ROULEAUX

Rouleau T barre



Fonctionne au mieux pour briser les mottes du sol. Il empêche la formation de croûte en surface.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau : 420 kg environ

Rouleau U barre



Conseillé en particulier sur sol avec une tendance à motter. La section de grattoirs soutenue par les anneaux, garantit le bon morcellement des mottes. La construction du rouleau pétrie le sol par bande et crée de meilleures conditions pour l'humidité du sol.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau : 220 kg environ

Rouleau Tubulaire



Le plus universel des rouleaux, d'un diamètre de 500 mm. Idéal pour les sols légers et sans pierres en conditions sèches. Garantit une conduite du combiné stable avec une profondeur de travail fixe. Laisse le sol lâche et crée de bonnes conditions pour le semis.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau : 150 kg environ

Rouleau Caoutchouc



Rouleau constitué de disques en caoutchouc Ø 500 mm. Peut être utilisé en conditions de sol humide ou sec. Les propriétés du caoutchouc des disques et des grattoirs du rouleau, permettent d'éliminer le colmatage du rouleau. Grâce au diamètre optimal et à sa facilité de rotation, il n'y a pas d'effet "raclage" du sol, mêmes à faible vitesse de travail.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau 450 kg environ.

Rouleau Annulaire



Composé d'anneaux souples en acier trempé. Ce rouleau est destiné à la préparation des sols lourds, il renforce le sol en brisant les mottes et en créant de meilleures conditions pour l'humidité du sol. Il est anti-colmatage et anti collage sur sol mouillé. Les grattoirs émettent les mottes passant entre les anneaux. La surface lisse des anneaux évite le collage sur le rouleau, mêmes sur des sols humides et argileux.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau : 180 kg environ

Rouleau Packer



Rouleau à dents plein, Ø 500 mm ou 600 mm. Idéal pour les sols humides, pierreux et riches en matière organique. Ce rouleau garantit une densité homogène moyenne de la couche supérieure du sol sur toute la largeur de la bande cultivée. Une section de grattoirs nettoient le rouleau sur sol humide. Peut également être utilisé sur les sols moyens et lourds. Les grattoirs sont en acier trempé.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau : 250 kg environ

Rouleau Crosskill



Idéal pour briser les mottes du sol. Le rouleau crosskill laisse une bande de sol une structure souple, il empêche aussi la formation de croûte sur sa surface. Une construction annulaire protège le centre contre le colmatage.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau : 420 kg environ

Rouleau en Angle




Utilisation particulièrement conseillée sur les sols ayant tendance à motter. La section de grattoirs est soutenue par les anneaux garantissant un très bon morcellement des mottes. La construction annulaire du rouleau pétrie le sol par bande et crée de meilleures conditions pour l'humidité du sol.
• Largeur du rouleau : 3 mètres
• Poids du rouleau : 220 kg environ

Rouleau à Fers plats ou Fers plats dentés




Le rouleau à fers plats ou fers plats dentés ressemble à la construction du rouleau tubulaire, cependant il se différencie par son côté agressif à briser les mottes.

HarrP RG HERSE DE PRAIRIE

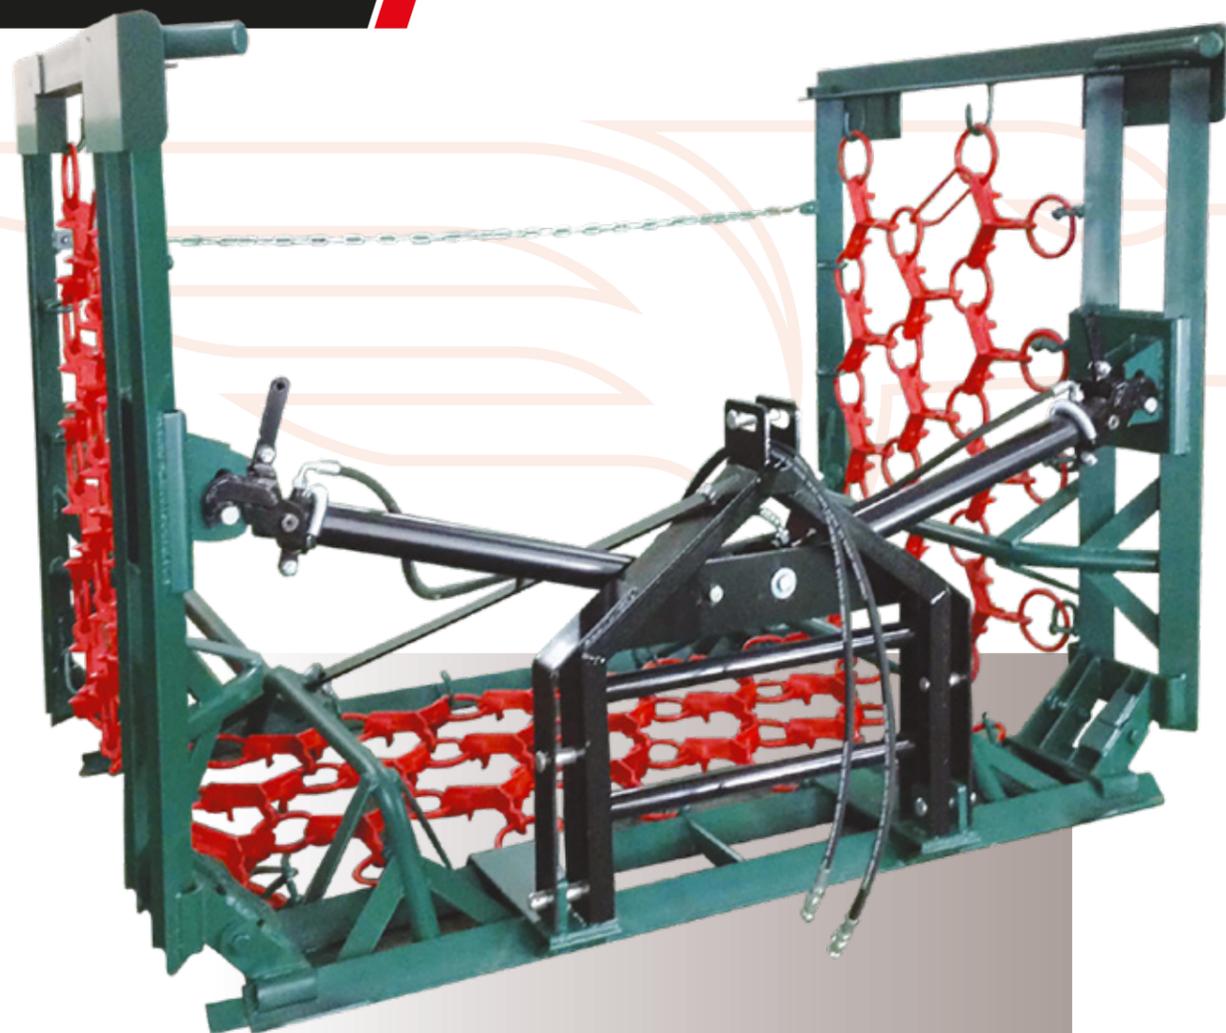


HARRP RG						
LARGEUR (EN M)	HAUTEUR TOTALE (EN M)	POIDS (EN KG)	REPLIAGE	PRIX TARIF	CODE	
3000 / 3 RANGÉES	690	359	MANUEL	1285€	161A	
3000 / 4 RANGÉES	690	400		1350€	161B	
4000 / 3 RANGÉES	1350	484		1540€	162A	
4000 / 4 RANGÉES	1350	524		1709€	162B	
5000 / 3 RANGÉES	1650	516	2 VÉRINS	2360€	163A	
5000 / 4 RANGÉES	1650	599		2455€	163B	
6000 / 4 RANGÉES	2250	719		2907€	164B	
8000 / 4 RANGÉES	3290	882			3272€	165B

HarrP HV HERSE DE PRAIRIE ÉMOUSSEUSE

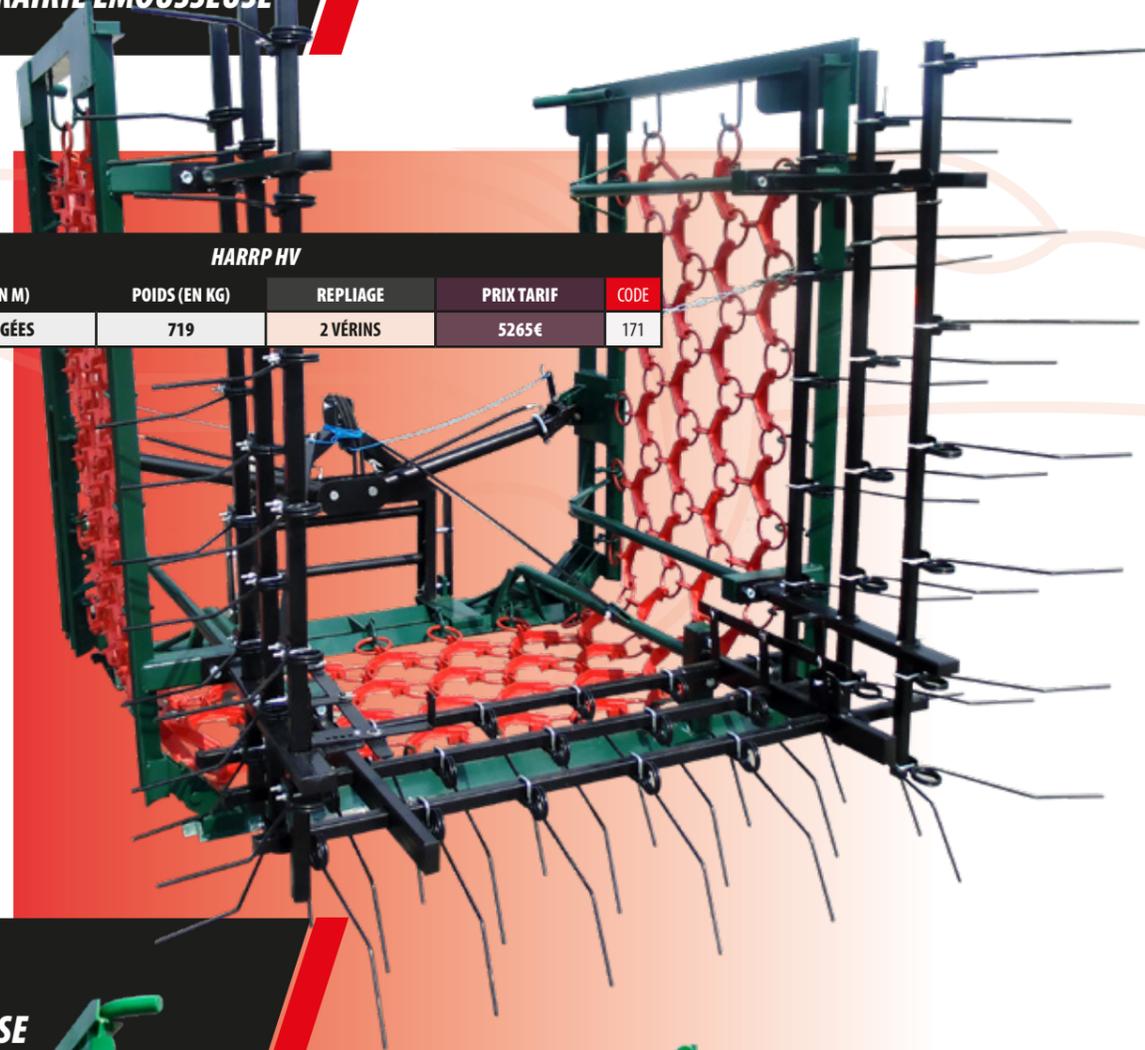

HARRP HV				
LARGEUR (EN M)	POIDS (EN KG)	REPLIAGE	PRIX TARIF	CODE
5000 / 4 RANGÉES	719	2 VÉRINS	5265€	171

HarrP E ÉMOUSSEUSE

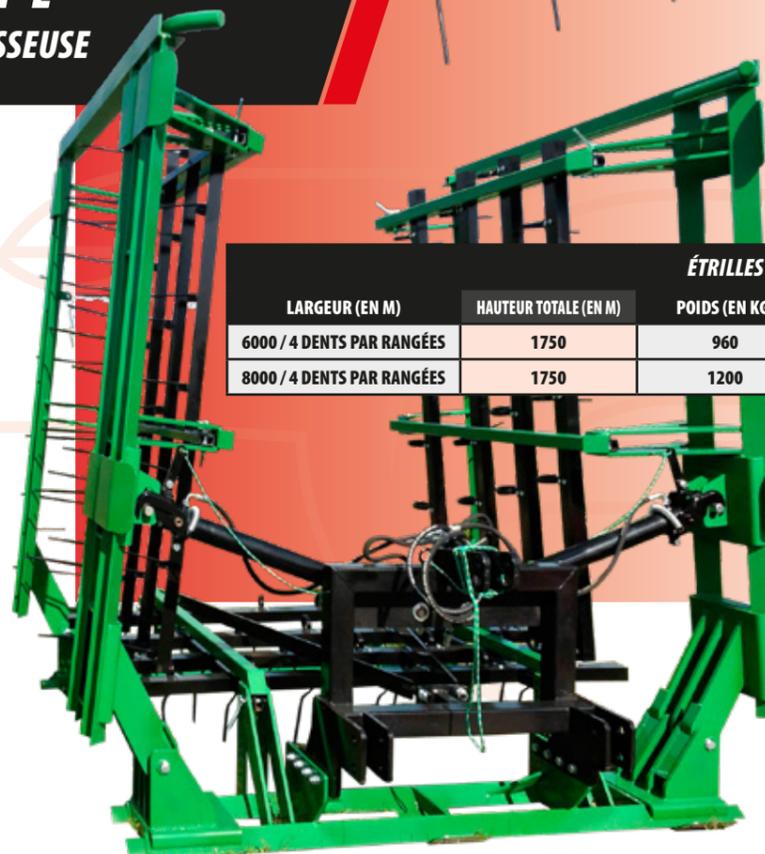

ÉTRILLES					
LARGEUR (EN M)	HAUTEUR TOTALE (EN M)	POIDS (EN KG)	REPLIAGE	PRIX TARIF	CODE
6000 / 4 DENTS PAR RANGÉES	1750	960	2 VÉRINS	6034€	181
8000 / 4 DENTS PAR RANGÉES	1750	1200		7595€	182



MACHINES AGRICOLES

VOTRE REVENDEUR TOPAGRO

TOPAGRO
1, rue de la Pointe
41800 Montoire sur le Loir
+33 (0)7 83 20 98 96 - contact@topagro.fr

www.topagro.fr